




Samozamykający mieszacz 9095MIXK

- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Zawory zwrotne w przyłączach
- Stalowa skrzynka montażowa
- Regulacja czasu przepływu wody
- Redukcja ciśnienia wody
- Wysoka odporność na akty wandalizmu
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wykonany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- test Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

| | |
|-------------------------|---|
| Opcja | Z mieszaczem |
| Przyłącze | 2 x G1/2 z półśrubunkami G3/8 |
| Wykonanie | Wandaloodporne - mosiądz pokryty chromem/ Skrzynka ze stali nierdzewnej AISI304 |
| Czas przepływu wody | Regulowany około 15-25 sekund |
| Uruchamianie | Za pomocą przycisku |
| Reduktor ciśnienia wody | do 6l/min. |
| Temperatura wody | 5-65°C |
| Ciśnienie wody | Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar) |
| Wylewka | Brak |
| W zestawie | Bateria, zestaw montażowy, skrzynka montażowa |

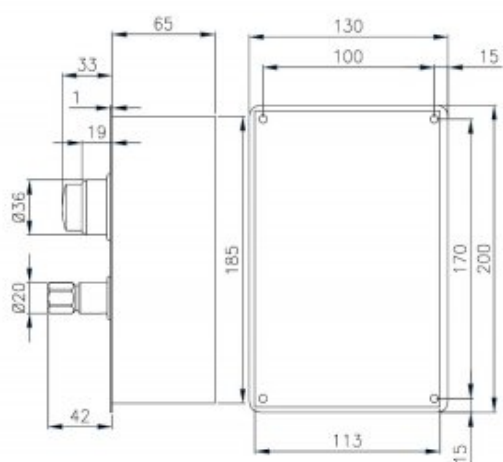

Bateria czasowa prysznicowa, podtynkowa z mieszaczem na wodę zimną i ciepłą. Bateria znajduje się w eleganckiej skrzynce montażowej, która została wykonana z ochronnej stali nierdzewnej AISI 304. Sama bateria jest wykonana z mosiądzu pokrytego warstwą połyskującego chromu. Bateria 9095MIXK zawiera dwa przyłącza G1/2 z wbudowanymi zaworami zwrotnymi. Do całości są dołączone dwa półśrubunki G3/8.

Pojedynczy wypływ wody trwa 15-25 sekund (przy ciśnieniu wody 3 bary). Ilość zużytej wody przy jednorazowym uruchomieniu wynosi 6 l/m. Temperatura podłączeniowa wody może liczyć 5-70°C. Natomiast, ciśnienie podłączeniowe może wynosić 0,5 -6 bar, przy czym rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynosić 2-4 bar.

Bateria 9095MIXK jest dostępna w dwóch wariantach:

- **9095MIXK**, wariant uniwersalny;
- **9095MIXK AB**, wariant zawierający system antyblokowy. Działanie systemu antyblokowego polega na uruchomieniu przepływu wody w momencie kiedy dłoń użytkownika puszcza przycisk uruchamiający przepływ. Dodatkowo, do każdej baterii 9095MIXK jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**